


ALFRA BLECHLOCHER® FORMCUT® UND FORMCUT+®
RECHTECKIG

UNSERE FORMCUTS BIS
ZUM 30.09.2026 ZUM
SONDERPREIS!

FÜR STAHLBLECH (S235)									
Größe in mm	Zum Betrieb für		Vor- bohren in mm	Anzahl Pole	Max. Material- stärke in mm (S235)		Max. Material- stärke in mm (VA)		
									
FORMCUT®									
FORMCUT+®									

Blechlocher - rechteckig									
					Art.-Nr.				
21,8 x 25,8	•	•	17		2,0	01318	2,0	013181	
22,0 x 30,0	•	•	17		2,0	01319	2,0	-	
22,0 x 42,0	•	•	17		2,0	01320	2,0	013201	
22,0 x 45,0	•	•	17		2,0	01434		-	
22,2 x 45,0	•	•	17		2,0	01375	2,0	-	
25,0 x 50,0	•	•	17		2,0	01332	2,0	-	
33,3 x 66,7		•	20		2,5	-	2,0	-	
45,0 x 92,0		•	24		2,5	01314	2,0	013141	
46,0 x 92,0		•	24		2,5	01329	2,0	013291	

Blechlocher - rechteckig - für schwere Steckverbinder									
					Art.-Nr.				
36,0 x 52,0		•	24	6-Pole	2,5	01325	2,0	013251	
36,0 x 65,0		•	24	10-Pole	2,5	01326	2,0	013261	
36,0 x 86,0		•	24	16-Pole	2,5	01327	2,0	013271	
36,0 x 91,0		•	24		2,5	01323	2,0	-	
36,0 x 112,0		•	24	24-Pole	2,0	01328	2,0	013281	
46,0 x 86,0		•	24		2,5	01322	2,0	013221	
46,0 x 112,0		•	30		3,0	01324	2,0	-	

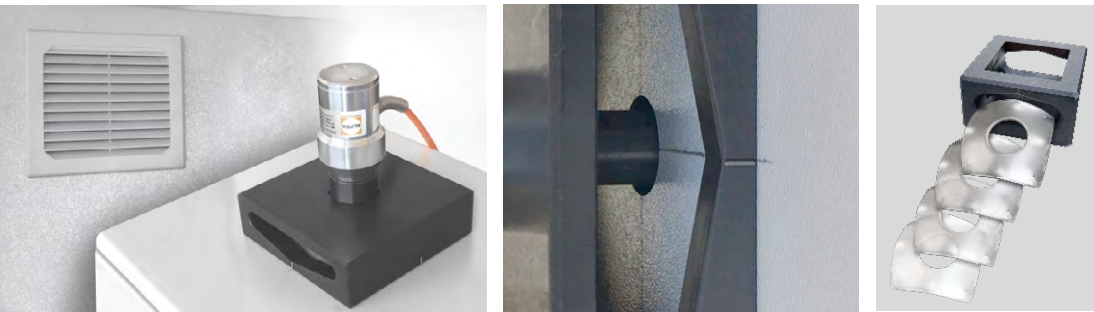

ALFRA BLECHLOCHER® FORMCUT® UND FORMCUT+®
QUADRATISCH

UNSERE FORMCUTS BIS
ZUM 30.09.2026 ZUM
SONDERPREIS!

					FÜR EDELSTAHL (VA)			
FÜR STAHLBLECH (S235)								
Größe in mm	Zum Betrieb für		Vor- bohren in mm	Anzahl Pole	Max. Material- stärke in mm (S235)		Max. Material- stärke in mm (VA)	
								
FORMCUT®								
FORMCUT+®								

Blechlocher - quadratisch									
					Art.-Nr.				
12,7 x 12,7	•	•	10		1,75	01300	1,25	-	
15,8 x 15,8	•	•	10		1,75	01301	1,25	-	
19,0 x 19,0	•	•	14		2,0	01302	1,5	013021	
21,3 x 21,3	•	•	14		2,0	01371	2,0	013711	
22,2 x 22,2	•	•	14		2,0	01303	2,0	013031	
24,0 x 24,0	•	•	14		2,0	01331	2,0	-	
25,4 x 25,4	•	•	17		2,0	01304	2,0	-	
45,5 x 45,5		•	20		3,0	01313	2,5	013131	
46,0 x 46,0		•	20		3,0	01305	2,5	013051	
50,8 x 50,8		•	24		3,0	01306	2,5	-	
68,0 x 68,0		•	24		3,0	01308	2,5	013081	
92,0 x 92,0		•	30		3,0	01309	2,5	013091	
125,0 x 125,0		•	30		3,0	01431	2,0	014311	
138,0 x 138,0		•	30		2,5	01311	2,0	-	

12 % Zusatzrabatt
auf Ihren Nettopreis (ausgenommen der nicht im
Katalog aufgeführten Sonderabmessungen)


**AKTIONSCODE:
FORMCUT26**
(Einfach bei Bestellung angeben)

- IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:**
- Keine Nacharbeit durch Sägen oder Feilen
 - Stanzrest verkantet nicht in der Matrice und wird seitlich ausgeworfen
 - Fadenkreuzmarkierung für exaktes Positionieren am Werkstück
 - Hohe Prozesssicherheit und Wiederholgenauigkeit
 - Einfache Handhabung
 - Kompatibel mit verschiedenen Alfra Stanzsystemen : von Compact Handstanzen bis zu SKP Hydraulikzylindern
 - FormCut+ speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Edelstahl

ALFRA PROFILSCHNIENENSCHNEIDGERÄT®

	PSG DUO®	PSG 4®	PSG 5+® / PSG 5+ G-PROFIL®
Art.-Nr.	03199	03004	03001 / 03001G
Tragschiene 35 mm / 7,5 mm nach EN 60715	✓	✓	✓ / ✓
Tragschiene 35 mm / 15 mm nach EN 60715	✓	✓	✓ / ✓
Tragschiene 15 mm / 5,5 mm nach EN 60715	-	✓	✓ / ✓
C-Profil 34 mm / 15 mm nach EN 60715	-	-	✓ / -
C-profile 35 mm / 18 mm nach EN 60715	-	-	- / -
G-Profil nach EN 60715	-	-	- / ✓
Kupfer-Erdungs- schiene 10 mm x 3 mm	-	✓	✓ / ✓
Stanzfunktion Lang- und Querloch	-	-	✓ / ✓
Sonderanfertigungen	✓	✓	✓ / ✓

ALFRA VERDRAHTUNGSKANAL-SCHNEIDGERÄT VKS 125®

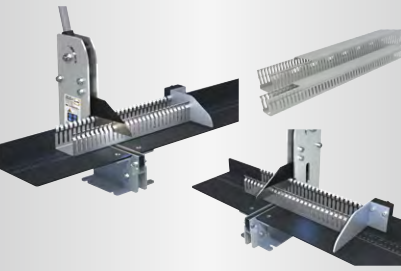	Schneidet in Sekunden exakt und mühelos Verdrahtungskanäle und Deckel bis 125 mm Breite. Am Gerät sowie am Längenanschlag sind Befestigungslaschen für eine leichte Montage auf der Werkbank angebracht. Das VKS 125 ist mit einem federnden Messerschutz versehen, der das Messer bei Nichtgebrauch verdeckt.	• Gratfrei Ablängen ohne Abfall • 90°-winkelgenau schneiden • Schneiden von halogenfreien Kanälen • Wartungsfrei • Leichte Montage auf der Werkbank nie wieder Kunststoffspäne und nie wieder entgraten!“
Art.-Nr.	031920	

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 07/2026

Ingenieurbüro Eck OHG
An der Steige 21
90614 Ammerndorf
Tel. 09127 / 9005 -0
info@eck-iv.de | www.eck-iv.de



UNSERE FORMCUTS BIS
ZUM 30.09.2026 ZUM
SONDERPREIS!

ANWENDUNGSLÖSUNGEN
STEUERUNGS- & SCHALTANLAGENBAU

ALFRA HANDHYDRAULIKGERÄTE

	 ALFRA COMPACT®	 ALFRA COMPACTCOMBI®	 ALFRA COMPACT FLEX®	 ALFRA AKKU-COMPACT FLEX®
Art.-Nr.	02001	02050	02065	02082
Stanzkraft	75 kN	75 kN	75 kN	75 kN
Betriebsdruck max.	680 bar	680 bar	680 bar	680 bar
Kolbenhub	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Werkzeugaufnahme	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Hydraulikschlauch-länge	-	-	600 mm	600 mm
Hydraulisches Medium	HLP32 Hydrauliköl	HLP32 Hydrauliköl	HLP32 Hydrauliköl	HLP32 Hydrauliköl
Gewicht	1,45 kg	1,75 kg	1,97 kg	2,5 kg mit Akku

ALFRA BLECHLOCHER®

ALFRA BLECHLOCHER®				FÜR STAHLBLECH (S235)				FÜR EDELSTAHL (VA)							
															
ALFRA BLECHLOCHER® MonoCut®				ALFRA BLECHLOCHER® TriCut®				ALFRA BLECHLOCHER® TriCut+®							
Materialstärke bei der Verwendung von															
Ø 6 mm Zugschraube				-			1,5 mm			-					
Ø 9,5 mm Zugschraube				2 mm			2 mm			-					
Ø 11,1 mm Zugschraube				-			-			2 mm					
Ø 19 mm Zugschraube				3 mm			3 mm			2,5 mm					
Durchmesser				12,7 mm M12 PG7		bis	152 mm	12,7 mm M12 PG7		bis	63,5 mm M63	15,2 mm PG9		bis	63,5 mm M63
Sonderanfertigungen				✓			✓			✓					
Ø für Vorbohren															
Ø 6 mm Zugschraube				-			6,2 mm			-					
Ø 9,5 mm Zugschraube				11 mm			10 mm			-					
Ø 11,1 mm Zugschraube				-			-			11,5 mm					
Ø 19 mm Zugschraube				20,5 mm			19,5 mm			19,5 mm					
Ø 28,3 mm Zugschraube				30,5 mm			-			-					
Bearbeitungs- möglichkeit durch															
Schraubenschlüssel oder Ratsche				Bis Ø 89 mm ✓			✓			✓					
Hydraulikantrieb				✓			✓			✓					

ALFRA BLECHLOCHER®

						FÜR STAHLBLECH (S235)									
						ALFRA BLECHLOCHER® MonoCut®				ALFRA BLECHLOCHER® TriCut®					
Ø in mm	Größe Metrisch	Größe PG	Größe Inch		Größe Conduit & Pipe Size	Gewinde			Gewinde						
							Stempel und Matrize mit Zugschraube mit Kugellager			Zugschraube		Stempel und Matrize mit Zugschraube mit Kugellager		Stempel und Matrize	
						Art.-Nr.	Art.-Nr.								
12,5					-	3/8" 9,5 mm	01002	01001	M6	01674	01770				
12,7	M 12	7	1/2"	0.500	-		01014	01013			auf Anfrage				
14,3	-	-	9/16"	0.563	-		01006	01005			auf Anfrage				
15,2	-	9	-	0.598	-		01016	01015			auf Anfrage		01771		
16,0	-	-	-	0.630	-		01010	01009			01680		01772		
16,2	M 16	-	-	0.638	-		01022	01021			01683		01773		
18,6	-	11	-	0.732	-		01026	01025			01686		01774		
19,0	-	-	3/4"	0.748	-		01030	01029	3/8" 9,5 mm		auf Anfrage		auf Anfrage		
20,0	-	-	-	0.787	-		01034	01033			auf Anfrage		01775		
20,4	M 20	13	-	0.803	-		01042	01041			auf Anfrage		01776		
22,0	-	-	-	0.866	-		01046	01045			auf Anfrage		01777		
22,5	-	16	7/8"	0.886	1/2"		01050	01049			auf Anfrage		01778		
23,8	-	-	15/16"	0.937	-		01054	01053			auf Anfrage		01779		
25,0	-	-	-	0.984	-		01058	01057			auf Anfrage		01780		
25,4	M 25	-	1"	1.000	-	01078	01077			auf Anfrage		01781			
27,0	-	-	1-1/16"	1.063	-	01070	01069			auf Anfrage		01782			
28,3	-	21	-	1.114	3/4"	3/4" 19,0 mm	01074	01073	3/4" 19,0 mm	01708	01788				
28,3	-	21	-	1.114	3/4"		01086	01085			auf Anfrage		01789		
30,1	-	-	-	1.185	-		01094	01093			auf Anfrage		01790		
30,5	-	-	1-7/32"	1.201	-		01102	01101			auf Anfrage		01791		
31,7	-	-	1-1/4"	1.248	-	3/4" 19,0 mm	01106	01105	3/8" 9,5 mm	01703	01779				
32,5	M 32	-	-	1.280	-		01118	01117			auf Anfrage		01781		
34,6	-	-	1-11/32"	1.362	1"		01122	01121			auf Anfrage		01782		
35,0	-	-	1-3/8"	1.378	-		01126	01125			auf Anfrage		01783		
35,0	-	-	1-3/8"	1.378	-		01130	01129			auf Anfrage		01784		
37,0	-	29	-	1.457	-		01134	01133			auf Anfrage		01785		
38,0	-	-	1-1/2"	1.496	-		01150	01149			auf Anfrage		01786		
40,5	M 40	-	-	1.594	-		01158	01157			auf Anfrage		01787		
42,8	-	-	-	1.685	-		01162	01161			auf Anfrage		01788		
43,2	-	-	1-11/16"	1.701	1-1/4"		01164	01163			auf Anfrage		01789		
44,5	-	-	1-3/4"	1.752	-		01166	01165			auf Anfrage		01790		
47,0	-	36	-	1.850	-		01170	01169			auf Anfrage		01791		
49,6	-	-	1-15/16"	1.953	1-1/2"		01178	01177			auf Anfrage		01792		
50,5	M 50	-	-	1.988	-		01190	01189			auf Anfrage		01793		
54,0	-	42	2-1/8"	2.126	-	01202	01201			auf Anfrage		01794			
60,0	-	48	-	2.362	-	01206	01205			auf Anfrage		01795			
61,5	-	-	2-3/8"	2.421	2"	01210	01209			auf Anfrage		01796			
63,5	M 63	-	2-1/2"	2.500	-	01214	-			auf Anfrage		01797			
66,7	-	-	2-5/8"	2.626	-					auf Anfrage		01798			

weitere Abmessungen auf Anfrage

						FÜR STAHLBLECH (S235)		
						ALFRA BLECHLOCHER® TriCut+®		
Ø in mm	Größe Metrisch	Größe PG	Größe Inch	Größe Conduit & Pipe Size	Gewinde			
						Stempel und Matrize mit Zugschraube mit Kugellager	Stempel und Matrize	
						Art.-Nr.	Art.-Nr.	
12,5					7/16" 11,1 mm		auf Anfrage	
12,7	M 12	7	1/2"	0.500		-		auf Anfrage
14,3	-	-	9/16"	0.563		-	01465	01600
15,2	-	9	-	0.598		-		auf Anfrage
16,0	-	-	-	0.630		-	01466	01656
16,2	M 16	-	-	0.638		-		auf Anfrage
17,5	-	-	11/16"	0.689		-	01467	01603
18,6	-	11	-	0.732		-		auf Anfrage
19,0	-	-	3/4"	0.748		-		auf Anfrage
20,0	-	-	-	0.787		-	01468	01606
20,4	M 20	13	-	0.803		-		auf Anfrage
20,6	-	-	13/16"	0.811		-	01469	01609
22,0	-	-	-	0.866		-		auf Anfrage
22,5	-	16	7/8"	0.886		1/2"	01470	01659
23,8			15/16"	0.937		-		auf Anfrage
25,0	-	-	-	0.984		-	01471	01612
25,4	M 25	-	1"	1.000		-		auf Anfrage
27,0			1-1/16"	1.063		-	01472	01615
28,3	-	21	-	1.114	3/4"		auf Anfrage	
28,3	-	21	-	1.114	3/4"	01473	01662	
28,6	-	-	1-1/8"	1.126	-		auf Anfrage	
30,1	-	-	-	1.185	-	01474	01618	
30,5	-	-	1-7/32"	1.201	-		auf Anfrage	
31,7	-	-	1-1/4"	1.248	-	01475	01621	
32,5	M 32	-	-	1.280	-		auf Anfrage	
33,4	-	-	1-5/16"	1.315	-	01476	01665	
34,6	-	-	1-11/32"	1.362	1"		auf Anfrage	
35,0	-	-	1-3/8"	1.378	-	01477	01624	
35,0	-	-	1-3/8"	1.378	-		auf Anfrage	
37,0	-	29	-	1.457	-	01478	01627	
38,0	-	-	1-1/2"	1.496	-		auf Anfrage	
40,5	M 40	-	-	1.594	-	01479	01630	
41,3	-	-	1-5/8"	1.626	-	01480	01668	
42,8	-	-	-	1.685	-	01481	01633	
43,2	-	-	1-11/16"	1.701	1-1/4"		auf Anfrage	
44,5	-	-	1-3/4"	1.752	-	01482	01636	
47,0	-	36	-	1.850	-	01483	01640	
47,6	-	-	1-7/8"	1.874	-	01484	01671	
49,6	-	-	1-15/16"	1.953	1-1/2"		auf Anfrage	
50,5	M 50	-	-	1.988	-		auf Anfrage	
54,0	-	42	2-1/8"	2.126	-		auf Anfrage	
57,2	-	-	2-1/4"	2.252	-		auf Anfrage	
60,0	-	48	-	2.362	-		auf Anfrage	
61,5	-	-	2-3/8"	2.421	2"		auf Anfrage	
63,5	M 63	-	2-1/2"	2.500	-		auf Anfrage	
66,7	-	-	2-5/8"	2.626	-		auf Anfrage	